

NEW





ボトルキャップ

BQ45GL シリーズ



BQ45GL シリーズは、45GL ボトル用としてコネクターを標準装備したボトルキャップです。
キャップに付属するカップリングまたは継手が、研究・実験の際などに迅速かつ容易なチューブ着脱作業を可能にします。
また、キャップ内部にはディップチューブ用のタケノコを装備しています。


特徴	利点
バルブ付カップリングを選択可能	ボトルの密閉が可能
疎水性素材のベント	漏出のリスクを軽減
PE 製ガスケット	ボトルとのシール性を向上
ディップチューブ用タケノコを内蔵	ディップチューブの装着が容易

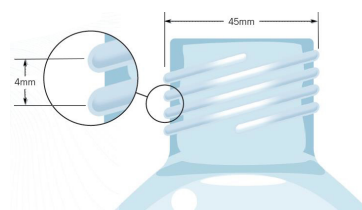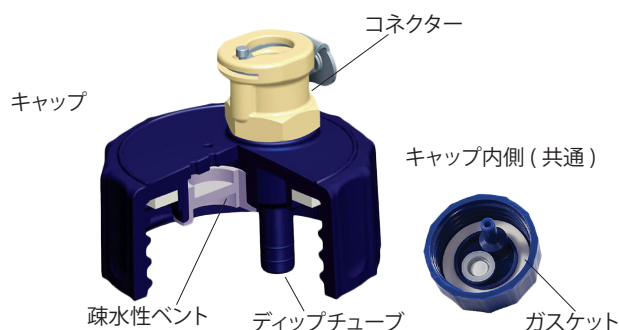




GL スレッドとは、ラウンドスレッドです。
(例：ねじ山は丸みを帯びており、鋭利なエッジがありません。) そのシンプルな形状と丸みを帯びたスタイルは、ガラス容器をはじめとする研究・実験器具で多用されています。

BQ45GL 仕様	GL45	
適合ネジ規格	0°C ~ 49°C	
適応温度範囲	キャップ本体：高密度ポリエチレン	
材質	ガスケット：低密度ポリエチレン	
	パッケージベント：疎水性 PTFE	
	付属コネクター：	
	BQ45GL1001	CPC PMC12 シリーズ準拠
	BQ45GL2001	
	BQ45GL5001	PP

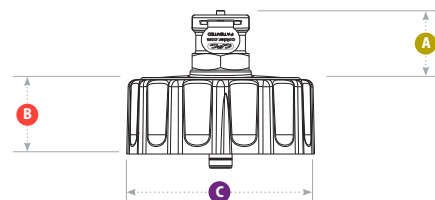色調 (キャップ本体) ブルー



品番		A	B	C	
	BQ45GL1001	PMC12 シリーズ・バルブ付ボディを標準装備	38.4	21.1	51.9
	BQ45GL2001	PMC12 シリーズ・バルブ付インサートを標準装備	48.6	21.1	51.9
	BQ45GL5001	チューブ内径 1/4"(3.2mm) 用 PP 製エルボ継手を標準装備	37.1	21.1	51.9

(mm)



サンワ・エンタープライズ株式会社

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 2-5 NBF 浦和ビル
TEL. 048-871-0501 FAX. 048-871-0502
http://www.sanwa-ent.co.jp e-mail info@sanwa-ent.co.jp

Jan. 2015 MY

CPC Coupling BQ45GL series