




## ▶▶▶ Diba フィッティング

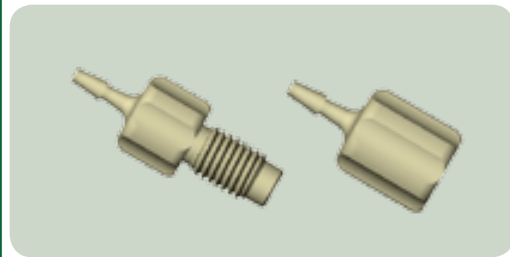

- 特長**
- 機械加工によるシャープなバンプ・エッジが軟質チューブの内面にフィット
  - 様々なフィッティングやポートに対応可能な 1/4-28UNF を標準装備
  - 最小内径 1.0mm から 3.0mm まで、0.5mm 刻みで軟質チューブに対応

### オネジ


ストレート・アダプター (1/4-28UNF)	適合チューブ内径	品番	
		PEEK	ポリアセタール
	1.0mm	008NB10-KD5L	008NB10-AD5B
	1.5mm	008NB15-KD5L	008NB15-AD5B
	2.0mm	008NB20-KD5L	008NB20-AD5B
	2.5mm	008NB25-KD5L	008NB25-AD5B
	3.0mm	008NB30-KD5L	008NB30-AD5B
	3.2mm(1/8")	008NB32-KD5L	008NB32-AD5B
	4.0mm	008NB40-KD5L	008NB40-AD5B
	6.0mm	008NB60-KD5L	008NB60-AD5B
	8.0mm	008NB80-KD5L	008NB80-AD5B

### メネジ

メス・アダプター (1/4-28UNF)	適合チューブ内径	品番	
		PEEK	ポリアセタール
	1.0mm	008NB10-KD2L	008NB10-AD2B
	1.5mm	008NB15-KD2L	008NB15-AD2B
	2.0mm	008NB20-KD2L	008NB20-AD2B
	2.5mm	008NB25-KD2L	008NB25-AD2B
	3.0mm	008NB30-KD2L	008NB30-AD2B
	3.2mm(1/8")	008NB32-KD2L	008NB32-AD2B

### マイクロ・バンプ

低レベルのキャリアオーバーが特長の軟質極細チューブ用フィッティングです。2つのパーツが軟質チューブの内外径をグリップし、チューブを確実に接続します。

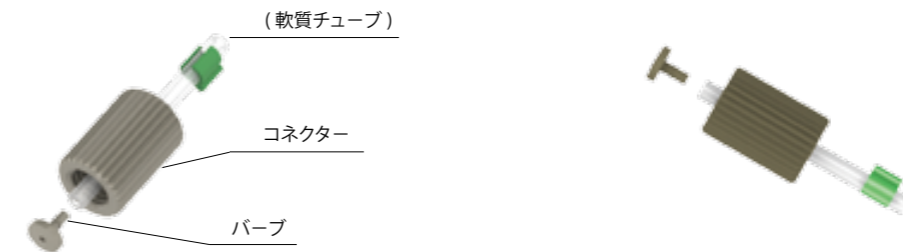


マイクロ・バンプは、一般的なローラーポンプ用のチューブサイズに準拠しています。

適合チューブ内径	適合チューブ外径	品番	バンプ、コネクター材質
0.01"(0.254mm)	0.082"(2.08mm)	008MB025-208K2L	PEEK
0.01"(0.254mm)	0.092"(2.34mm)	008MB025-234K2L	PEEK
0.02"(0.508mm)	0.092"(2.34mm)	008MB051-234K2L	PEEK
0.02"(0.508mm)	0.104"(2.64mm)	008MB051-264K2L	PEEK
0.03"(0.762mm)	0.082"(2.08mm)	008MB076-208K2L	PEEK
0.03"(0.762mm)	0.104"(2.64mm)	008MB095-263K2L	PEEK

クイック・ラインやスマート・フィッティングとマイクロ・バンプを組み合わせることで、半硬質チューブ→軟質チューブへの変換が簡単に行えます。

### 半硬質チューブと軟質チューブの接続

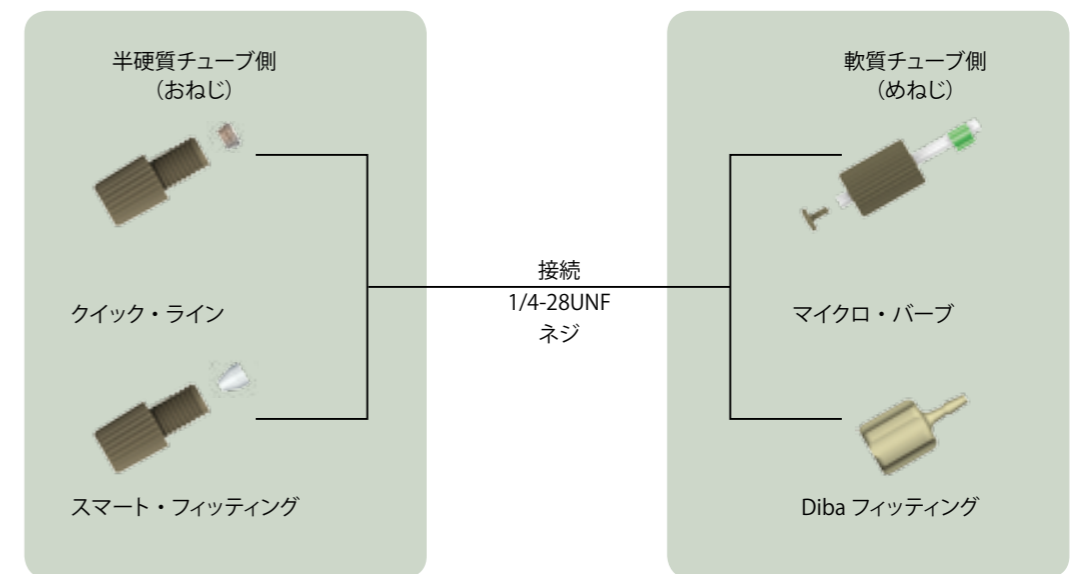

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。