


▶▶▶ フィンガータイト・フィットリング

耐薬品性、耐久性に優れた PEEK を素材とした押しネジ型フィットリングです。
 テフロン等の半硬質チューブから PEEK チューブまで、フランジ加工することなく使用できます。
 また、異径、T字、クロスなど多彩なアダプターをラインナップしており、様々な配管レイアウトを可能にします。



- ①チューブをフィットリングに通す。
- ②チューブ先端にフラット・フェルールを取り付ける。
- ③相手側ポートに②を取り付ける。

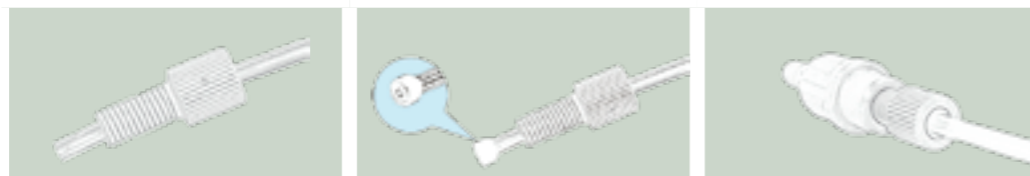

このとき、チューブとフラット・フェルールの端面がフラットになるようにセットする。

ローレット部分をつまんで、手締めする。

チューブ ASSY 時のご注意：

- ・漏れの原因となりますのでチューブ断面はフラットになるように切断し、凹凸やバリ残り、押し切り等による変形が無いよう留意して下さい。
- ・漏れや破損の原因となりますので、コンプレッションフィットリングの取り付けは手締めのみで行い、過度の増し締めは行わないで下さい。

ラインナップ

ネジ規格	PEEK チューブ	半硬質チューブ
10-32UNF		
1/4-28UNF		
M6		

▶▶▶ フィンガータイト・フィットリング




1/4-28UNF

フラット・フェルール	適合チューブ外径	品番	色調	材質
	1/16"(1.6mm)	FF01	ナチュラル	ETFE
	2.0mm	FFM2	グリーン	ETFE
	3.0mm	FFM3	オレンジ	ETFE
	1/8"(3.2mm)	FF02	ナチュラル	ETFE

フィンガータイト 1/4-28UNF	適合チューブ外径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	CF0101UNF	PEEK
	2.0mm	CF01M2UNF	PEEK
	3.0mm ~ 1/8"(3.2mm)	CF0102UNF	PEEK
	キャップ	CFP101UNF	PEEK

※フィンガータイト 1/4-28UNF は、シリコンなどの軟質チューブでも使用できます。

ヘックスタイト 1/4-28UNF	適合チューブ外径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	CFH101UNF	PEEK
	2.0mm	CFH1M2UNF	PEEK
	3.0mm	CFH1M3UNF	PEEK
	1/8"	CFH102UNF	PEEK

イコール・アダプター 1/4-28UNF	適合チューブ外径	内径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	0.5mm	EA101UNF	PEEK
	2.0mm	1.0mm	EA1M2UNF	PEEK
	3.0mm	2.0mm	EA1M3UNF	PEEK
	1/8"(3.2mm)	1.5mm	EA102UNF	PEEK

Tアダプター 1/4-28UNF	適合チューブ外径	内径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	0.5mm	TA101UNF	PEEK
	2.0mm	1.0mm	TA1M2UNF	PEEK
	3.0mm	2.0mm	TA1M3UNF	PEEK
	1/8"(3.2mm)	1.5mm	TA102UNF	PEEK


クロスアダプター 1/4-28UNF	適合チューブ外径	内径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	0.5mm	XA101UNF	PEEK
	2.0mm	1.0mm	XA1M2UNF	PEEK
	3.0mm	2.0mm	XA1M3UNF	PEEK
	1/8"(3.2mm)	1.5mm	XA102UNF	PEEK

バーブアダプター 1/4-28UNF	適合チューブ内径	品番	材質
	2.0mm	BA1M2UNF	PEEK

M6

フラット・フェルール	適合チューブ外径	品番	色調	材質
	1/16"(1.6mm)	FF01	ナチュラル	ETFE
	2.0mm	FFM2M6	ナチュラル	ETFE
	3.0mm	FFM3M6	ナチュラル	ETFE
	1/8"(3.2mm)	FF02M6	ナチュラル	ETFE

ヘックスタイト M6	適合チューブ外径	ボア内径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	Ø 1.0	CFH101M6	PEEK
	2.0mm	Ø 1.0	CFH1M2M6	PEEK
	3.0mm	Ø 1.0	CFH1M3M6	PEEK
	1/8"(3.2mm)	Ø 1.0	CFH102M6	PEEK

イコール・アダプター M6	適合チューブ外径	ボア内径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	Ø 1.0	EA201M6	POM

Tアダプター M6	適合チューブ外径	ボア内径	品番	材質
	1/16"(1.6mm)	Ø 1.0	TA201M6	POM

チューブ ASSY 時のご注意：

- ・漏れの原因となりますのでチューブ断面はフラットになるように切断し、凹凸やバリ残り、押し切り等による変形が無いよう留意して下さい。
- ・漏れや破損の原因となりますので、コンプレッションフィッティングの取り付けは手締めのみで行い、過度の増し締めは行わないで下さい。

注意：この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

変換アダプター

レデュースング・アダプター	適合チューブ外径	ボア内径	品番	(A) ネジ規格 (B) ネジ規格	材質
	1/16"(1.6mm)	Ø 0.5	RA101UNF02	1/4-28UNF 10-32UNF	PEEK



レデュースング・アダプター	適合チューブ外径	ボア内径	品番	(A) ネジ規格 (B) ネジ規格	材質
	1/16"(1.6mm)	Ø 0.5	RA201UNFM6	M6 10-32UNF	POM



レデュースング・Tアダプター	適合チューブ外径	ボア内径	品番	(A) ネジ規格 (B) ネジ規格	材質
	1/16"(1.6mm)	Ø 0.5	RT101UNF02	1/4-28UNF 10-32UNF	PEEK



注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

10-32UNF

フィンガータイト・インテグラル	10-32UNF	適合チューブ外径	品番	材質
		1/16"(1.6mm)	CFI101UNF2	PEEK



フィンガータイト・ロータリーフェルール	10-32UNF	適合チューブ外径	品番	材質
		1/16"(1.6mm)	CFR101UNF2	PEEK
		1/16"(1.6mm)	RF01	PEEK



※専用フェルール RF01

ヘックスタイト・インテグラル	10-32UNF	適合チューブ外径	品番	材質
		1/16"(1.6mm)	CFHI101UNF2	PEEK



ヘックスタイト・ロータリーフェルール	10-32UNF	適合チューブ外径	品番	材質
		1/16"(1.6mm)	CFHR101UNF2	PEEK
		1/16"(1.6mm)	RF01	PEEK



※専用フェルール RF01

イコール・アダプター	10-32UNF	適合チューブ外径	ボア内径	品番	材質
		1/16"(1.6mm)	Ø 0.5	EA101UNF2	PEEK



Tアダプター	10-32UNF	適合チューブ外径	ボア内径	品番	材質
		1/16"(1.6mm)	Ø 0.5	TA101UNF2	PEEK



クロスアダプター	10-32UNF	適合チューブ外径	ボア内径	品番	材質
		1/16"(1.6mm)	Ø 0.5	XA101UNF2	PEEK

